

## Le macchine combinate

### CF 741 SP

Pagina 126



### CF 741

Pagina 128



### CF 741 P

Pagina 128



### CF 531 P

Pagina 130



### CF 531

Pagina 130



|  |  |                |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Potenza motore                                                                    | Unità di controllo                                                                               | Lunghezza di taglio                                                                 | Altezza di taglio                                                                   | Altezza spessore min.-max.                                                          | Larghezza pialla a filo/larghezza pialla a spessore                                 | Apertura tavolo di fresatura                                                        | Inclinazione lama sega circolare e albero toupie                                    |
|  | 5,5–10,0 CV<br>(4,0–7,35 kW)                                                      | <br>Power-Drive | 2500–3200 mm                                                                        | 104 mm                                                                              | 3–230 mm                                                                            | 410 mm<br>404 mm                                                                    | 230 mm                                                                              | 90°–45°                                                                             |
|  | 4,0–10,0 CV<br>(3,0–7,35 kW)                                                      | <br>Power-Drive | 1300–2500 mm                                                                        | 104 mm                                                                              | 3–230 mm                                                                            | 410 mm<br>404 mm                                                                    | 230 mm                                                                              | 90°–45°                                                                             |
|  | 4,0–10,0 CV<br>(3,0–7,35 kW)                                                      | <br>Power Drive | 2050–2500 mm                                                                        | 104 mm                                                                              | 3–230 mm                                                                            | 410 mm<br>404 mm                                                                    | 230 mm                                                                              | 90°–45°                                                                             |
|  | 4,0–5,5 CV<br>(3,0–4,0 kW)                                                        |                | 2050–2500 mm                                                                        | 102 mm                                                                              | 4–220 mm                                                                            | 310 mm<br>306 mm                                                                    | 180 mm                                                                              | 90°–45°                                                                             |
|  | 4,0–5,5 CV<br>(3,0–4,0 kW)                                                        |               | 1000–2500 mm                                                                        | 102 mm                                                                              | 4–220 mm                                                                            | 310 mm<br>306 mm                                                                    | 180 mm                                                                              | 90°–45°                                                                             |

# CF 741 SP

www.felder.at

**FELDER**

Le macchine combinate della **SERIE 700**



VIDEO

youtu.be/xj4gSMdoaxE



1



2



3



4



5



6

1 „X-Roll“ il sistema di scorrimento del carro a squadrare

2 Comfort di conversione FELDER

3 Albero pialla con coltelli a spirale Silent-POWER®

4 Sostituzione della lama a tempo di record

5 Albero toupie con sistema di cambio rapido

6 Precisione della guida toupie

**FELDER**  
Qualità e precisione messe a punto

## 5 macchine singole perfettamente combinate

La macchina combinata CF 741 S è una macchina Premium per la moderna lavorazione del legno che esaudisce qualsiasi desiderio grazie alle diverse dotazioni possibili. La multitalento stupisce per il suo design chiaro, è progettata per unire la perfezione e l'utilizzo confortevole delle

macchine professionali in uno spazio ridotto e offrire una qualità eccellente per lavori di piallatura, taglio, fresatura e foratura di asole.


Per la dotazione delle rispettive macchine, si rinvia al listino prezzi attuale!

# CF 741 CF 741 P

www.felder.at

**FELDER**

Le macchine combinate della **SERIE 700**



## Versatilità nella perfezione

Il centro di lavorazione del legno Felder CF 741 combina i vantaggi di cinque macchine singole e garantisce performance elevate, precisione e tempi di attrezzaggio brevissimi in tutte le falegnamerie. Piallare, fresare, tagliare e forare - una preziosa falegnameria

racchiusa in una sola macchina. Il pacchetto Professional consente di aumentare ulteriormente il comfort di utilizzo per lavorare in modo più semplice i pezzi di grandi dimensioni.

**FELDER**  
Qualità e precisione  
messe a punto

Per la dotazione delle rispettive macchine, si rinvia al listino prezzi attuale!



# CF 531 CF 531 P

www.felder.at

**FELDER**

Le macchine combinate della **SERIE 500**



VIDEO

fg.am/sp-eng



VIDEO

fg.am/ml-eng

## Una macchina multitalento al miglior prezzo

La macchina combinata CF 531 è una vera macchina tuttofare per la lavorazione del legno. Comoda piallatura a filo e a spessore, fresatura, taglio e, su richiesta, foratura di asole in qualità eccellente con il minimo ingombro. La versione professionale soddisfa con facilità le

esigenze di lavorazioni del legno di grandi dimensioni, grazie alla guida toupie da 230 fino alla lunghezza di taglio di 2500 mm, al braccio bandiera di 1100 mm e alla guida a squadra del braccio di 2600 mm.

Per la dotazione delle rispettive macchine, si rinvia al listino prezzi attuale!



1 „X-Roll“ il sistema di scorrimento del carro a squadra

2 Sostituzione della lama a tempo ci record

3 Albero pialla con coltelli a spirale Silent-POWER®

4 Rotazione all'indietro dell'albero toupie

5 Sistema toupie MF

6 Precisione della guida toupie

**FELDER**  
Qualità e precisione  
messe a punto

# Piallare/ tagliare/fresare



## I vantaggi del sistema con albero pialla FELDER in un colpo d'occhio ...

- > Tempo di cambio coltello inferiore a due minuti
- > Lama autoregolabile per la massima precisione durante la sostituzione della lama
- > Nessuna resinificazione delle viti di bloccaggio
- > Estrema silenziosità grazie all'accoppiamento geometrico
- > Massima efficienza di taglio dei coltelli
- > Grande risparmio grazie all'eccellente prezzo dei taglianti

| Dotazioni possibili   | Sistema Felder con albero pialla a 2 coltelli | Sistema Felder con albero pialla a 4 coltelli | Albero pialla con 4 coltelli radenti | Sistema TERESA con albero pialla a 3 coltelli | Albero pialla con coltelli a spirale Silent-POWER® |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CF 531                | S                                             | O                                             | O                                    | O                                             | O                                                  |
| CF 531 Professional   | S                                             | O                                             | O                                    | O                                             | O                                                  |
| CF 741                | S                                             | O                                             | O                                    | O                                             | O                                                  |
| CF 741 Professional   | S                                             | O                                             | O                                    | O                                             | O                                                  |
| CF 741 S Professional | -                                             | S                                             | O                                    | O                                             | O                                                  |

S ... Dotazione standard O ... Opzione \* ... non disponibile



la Vostra  
macchina Felder,  
così individuale  
come Voi!

**only by  
FELDER**



## I vantaggi dell'albero pialla Silent-POWER® in un colpo d'occhio...

- > Silenziosità sensazionale grazie al dimezzamento dell'emissione di rumore
- > Durata di vita della lama aumentata di 20 volte
- > Quattro taglianti ad alta precisione per lama
- > Trasporto trucioli ottimale e volume trucioli ridotto
- > Risultati di piallatura senza scheggiature
- > Consumo di energia ridotto, rispetto ai sistemi analoghi

## Dispositivo cavatrice

Il gruppo cavatrice si monta sul lato piallatura filo. Su richiesta, il supporto per cavatrice è disponibile con o senza ruote.



## Regolazione pialla

La regolazione rapida dell'asportazione trucioli sul tavolo di entrata è precisa e comoda si effettua sullo stesso lato dei comandi.




|                       | Lunghezza piano pialla | Allungabile fino a max. |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| CF 531                | 1500 mm                | 3500 mm                 |
| CF 531 Professional   | 1500 mm                | 3500 mm                 |
| CF 741                | 1650 mm                | 3650 mm                 |
| CF 741 Professional   | 1650 mm                | 3650 mm                 |
| CF 741 S Professional | 1650 mm                | 3650 mm                 |

## Comfort di conversione FELDER

L'intuitivo principio di funzionamento Felder riduce il tempo di conversione dalla pialla a filo a quella a spessore in pochi e semplici passi. I massicci piani pialla possono essere aperti con risparmio di spazio al centro della macchina consentendo un lavoro fluido ed ergonomicamente corretto durante la piallatura a spessore.

## Una soluzione pulita

La cappa di aspirazione trucioli, tecnicamente ottimizzata, garantisce ampi spazi per la rimozione dei trucioli e un piano di lavoro pulito.





# Piallare/ tagliare/fresare



**EASY-GLIDE**  
**6 ANNI**  
**DI GARANZIA**



## Gruppo sega circolare FELDER "104"

Completamente realizzato in ghisa grigia, il nuovo gruppo sega circolare Felder "104" soddisfa le esigenze più elevate della moderna lavorazione del legno.

- > Altezza di taglio 104 mm, con un diametro della lama pari a 315 mm
- > Regolazione elettrica dell'altezza e dell'angolo della sega circolare con indicatore a LED ("Power-Drive" K2)
- > Regolazione in altezza forzata mediante guide lineari di precisione
- > Risultato di aspirazione ottimale, grazie al gruppo lama a scomparsa completa sotto il piano
- > Albero del gruppo lama di grandi dimensioni, con doppio cuscinetto

## Gruppo incisore

Per tagli senza scheggiature di materiali plastificati. La lama del gruppo incisore ad azionamento meccanico o elettrico può essere regolata in altezza e lateralmente senza gioco.

## Carro a squadrare FELDER

Il carro in alluminio Felder è stato progettato per le sollecitazioni più elevate mantenendo la massima scorrevolezza. I "monoprofil" della squadratrice e del binario base – grazie all'uso esclusivo dell'alluminio – assenza di deformazioni a qualsiasi temperatura.

Grazie alla disposizione a forma di X delle rotelle di scorrimento ("X-Roll"), il risultante carico di compressione si distribuisce in maniera ottimale su tutti i lati. Il "sistema di scorrimento X-Roll" e molti altri dettagli della serie 700 Felder sono stati brevettati – Un concentrato di tanta tecnologia e precisione può ben essere classificato come prodotto di "caratura mondiale"!

**only by  
FELDER**



**X-ROLL**  
**10 ANNI**  
**DI GARANZIA**

| Optional                                                              | CF 5331 | CF 531 Professional | CF 741 | CF 741 Professional | CF 741 S Professional |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Carro a squadrare, 1000 mm*                                           | S       | -                   | -      | -                   | -                     |
| Carro a squadrare, 1300 mm*                                           | O       | -                   | S      | -                   | -                     |
| Carro a squadrare, 1550 mm*                                           | O       | -                   | O      | -                   | -                     |
| Carro a squadrare, 2050 mm*                                           | O       | S                   | O      | S                   | -                     |
| Carro a squadrare, 2500 mm*                                           | O       | O                   | O      | O                   | S                     |
| Carro a squadrare, 2800 mm*                                           | -       | -                   | -      | -                   | -                     |
| Carro a squadrare, 3200 mm*                                           | -       | -                   | -      | -                   | O                     |
| Avviamento in testa carro                                             | -       | -                   | O      | O                   | O                     |
| S ... Dotazione standard O ... Opzione - ... non disponibile          |         |                     |        |                     |                       |
| * ... lunghezza taglio con boccio bandiera con altezza max. di taglio |         |                     |        |                     |                       |

## Massiccio braccio bandiera per affrontare qualsiasi sfida

Il massiccio braccio bandiera consente di lavorare i pezzi più grandi e pesanti. La massima precisione e silenziosità è assicurata da quattro rulli guida con cuscinetti a sfera nel braccio telescopico. Per una perfetta lavorazione del legno, si può aggiungere come optional sulla propria squadratrice il braccio bandiera Felder 1300 o la versione Premium da 1500.



## La guida parallela

La guida parallela è regolabile in modo scorrevole e preciso con un listello di arresto continuo mediante sistema di serraggio rapido con una mano sola. La microregolazione integrata contribuisce a una precisa regolazione la scala di taglio parallela è di grandi dimensioni e perfettamente integrata nel tavolo della sega circolare.

| Optional                                                                                       | CF 531 | CF 531 Professional | CF 741 | CF 741 Professional | CF 741 S Professional |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Braccio bandiera 1100                                                                          | O      | S                   | O      | S                   | -                     |
| Braccio bandiera 1300                                                                          | O      | O                   | O      | O                   | S                     |
| Braccio bandiera 1500                                                                          | -      | -                   | -      | -                   | W                     |
| S ... Dotazione standard O ... Opzione - ... non disponibile W ... A scelta senza sovrapprezzo |        |                     |        |                     |                       |



La Vostra  
macchina Felder,  
così individuale  
come Voi!

# Piallare/ tagliare/fresare



only by  
FELDER



**Regolazione estremamente precisa degli angoli, grazie al sistema di posizionamento graduato e alla compensazione longitudinale**  
Nessun errore di lettura delle scale e del nonio. Nessuna perdita di tempo con faticose approssimazioni ai valori angolari. Regolazione e fissaggio al cento per cento senza perdere tempo e senza errori di lettura, questi sono i vantaggi del sistema di posizionamento angolare Felder.

Punti di arresto fissi di elevata precisione consentono la precisa realizzazione di poligoni, come ad es. 5,625° (32 angoli), 11,25° (16 angoli), 22,5° (8 angoli). Ulteriori punti di arresto fissi a 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° e 45° sono utilizzabili sia di spinta che di taglio.

Ciascun punto di arresto è dotato di una compensazione longitudinale e può essere regolato singolarmente in modo fine.

| Optional                                                                                | CF 531 | CF 531 Professional | CF 741 | CF 741 Professional | CF 741 S Professional |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Sistema di posizionamento angolare                                                      | ○      | ○                   | ○      | ○                   | ○                     |
| Il sistema di posizionamento ANGOLARE con compensazione lunghezza per braccio 1300/1500 | -      | -                   | ○      | ○                   | ○                     |
| ○ ... Opzione    - ... non disponibile                                                  |        |                     |        |                     |                       |

**Guida a squadra 1100 mm: costruzione perfetta, funzionamento perfetto!**  
La guida a squadra da 1100 mm per tagli inclinati compresi tra +45° e -45° si monta al carro in alluminio senza bisogno di attrezzi. L'esatta posizione a 90° è assicurata da un finecorsa regolabile in modo fine.




| Optional                                                           | CF 531 | CF 531 Professional | CF 741 | CF 741 Professional | CF 741 S Professional |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Guida a squadra 1100 mm                                            | -      | -                   | S      | ○                   | ○                     |
| Guida a squadra 1300 mm                                            | S      | ○                   | -      | -                   | -                     |
| S ... Dotazione standard    ○ ... Opzione    - ... non disponibile |        |                     |        |                     |                       |

## Il gruppo toupie FELDER "700"

Il Gruppo di fresatura Felder della Serie 700 stabilisce standard senza eguali!

- > Altezza utile dell'albero toupie sopra il tavolo 115 mm (140/160 mm)
- > Sistema di cambio rapido dell'albero toupie
- > 4 velocità:  
3500, 6500, 8000, 10000 giri/min
- > Apertura tavolo 230 mm

only by  
FELDER

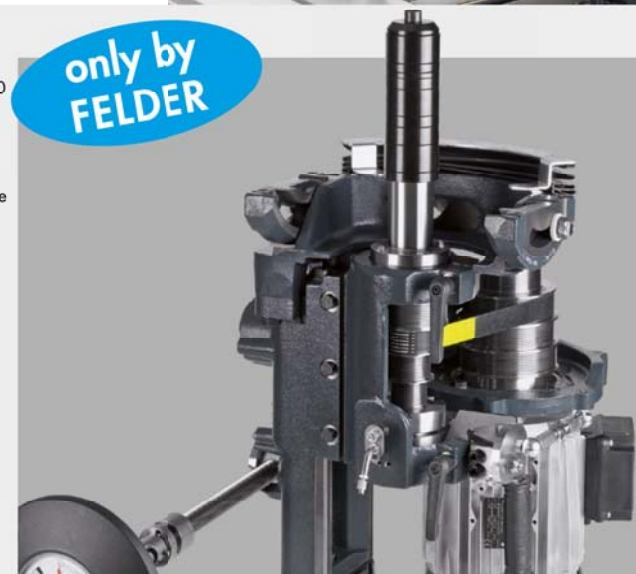

## Tenonatura e mortasatura da veri professionisti

Di grandi dimensioni e progettato per il massimo carico, il piano di tenonatura e mortasatura "resta sospeso" su "X-Roll", una tecnologia di guida altamente sviluppata e moderna. Grazie alla disposizione a forma di X delle rotelle di presa ("X-Roll") il risultante carico di compressione si distribuisce in maniera ottimale su tutti i lati. L'appoggio lineare delle rotelle di acciaio su superfici di guida temprate e rettifiche garantisce precisione e scorrevolezza senza pari. "X-Roll" garantisce la qualità e la precisione che ci si aspetta da una squadratrice. Qui un altro motivo per scegliere una Felder: 10 anni di garanzia di fabbrica, per sottolineare l'affidabilità di "X-Roll".



la Vostra  
macchina Felder,  
così individuale  
come Voi!



# Piallare/ tagliare/fresare



## Inclinazione albero toupie

Tutte le toupie Felder hanno nella loro dotazione di serie un albero toupie inclinabile 90°-45°. Ciò consente di moltiplicare i campi di impiego della propria Felder con notevoli risparmi sugli attrezzi già al momento dell'acquisto della macchina. L'intero gruppo di fresatura si inclina in modo comodo e scorrevole nell'angolo desiderato.



## Sistema di cambio rapido dell'albero toupie (CF 741)

L'albero toupie completo con utensile di fresatura montato può essere sostituito con pochi movimenti senza perdere le regolazioni correnti. L'impostazione automatica delle ripetizioni garantisce lavori di fresatura in serie assolutamente precisi con tempi di attrezzaggio più brevi. È possibile impiegare gli alberi toupie più diversi, con diametri 25, 30, 32, 35, 40, 50 mm, ¾", 1" e 1 ¼", a tempo di record.



only by  
FELDER

## Sistema di cambio albero toupie (CF 531)

Frese a candela e alberi toupie di diverso diametro (30, 32, 35, 50 mm e 1 ¼") possono essere sostituiti rapidamente e facilmente senza modificare le regolazioni correnti. Indipendentemente dalla sua posizione, l'albero toupie può essere rimosso e fissato nuovamente in modo sicuro solo con pochi semplici movimenti.



## In caso di necessità: adattamento delle misure del tavolo al pezzo

Dal 1969 il sistema di prolungamento del piano Felder è stato sperimentato migliaia di volte. Con pochi movimenti e senza l'utilizzo di utensili, si può prolungare la superficie di appoggio della macchina Felder fino a 1000 mm per lato.

## La guida toupie di precisione "230"

La guida toupie può alloggiare utensili di fresatura fino a max. Ø 230 mm. La regolazione fine dei binari di guida asportabili da -5 fino a +25 mm. L'aspirazione dei trucioli avviene mediante raccordo di aspirazione integrato. L'apertura del piano di fresatura è di 230 mm (180 mm per la Serie 500); questo è un vantaggio per i lavori di fresatura a pialtabanda: l'utensile di fresatura può essere abbassato a scomparsa sotto la superficie del piano di fresatura.



only by  
FELDER

## Il sistema di regolazione MULTI

Il sistema di regolazione MULTI consente, accanto alla guida parallela della guida toupie, soprattutto

- > L'adattamento rapido al diametro dell'utensile
- > La regolazione automatica della ripetibilità dopo la rimozione della guida
- > La guida parallela della guida toupie
- > La regolazione micrometrica rapida
- > La scala graduata per l'asportazione trucioli



La vostra  
macchina Felder,  
così individuale  
come voi!

## Optional

|                                                     | CF 531 | CF 531<br>Professional | CF 741 | CF 741<br>Professional | CF 741 S<br>Professional |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------------------------|
| Guida toupie "220", righelli di riscontro 320 mm    | S      | -                      | -      | -                      | -                        |
| Guida toupie "230", righelli di riscontro 400 mm    | O      | S                      | S      | S                      | S                        |
| Sistema di regolazione MULTI per guida toupie "230" | O      | S                      | O      | S                      | S                        |

S ... Dotazione standard O ... Opzione - ... non disponibile

## Dispositivo ribaltabile

I lavori standard possono essere eseguiti sulla toupie in modo preciso e pulito grazie all'impiego di un trascinate. Grazie al dispositivo di ribaltamento Felder dotato di molla a gas, il trascinate resta sempre alla macchina, pronto all'uso in qualsiasi momento.





# Piallare/ tagliare/fresare



Comando con una precisione al decimo di millimetro  
Elevato comfort d'utilizzo FELDER

"Power-Drive" per sega circolare e albero toupie.



Il pacchetto di dotazione "Power-Drive" consente di regolare l'altezza e gli angoli della sega circolare e dell'albero toupie comodamente e con una precisione al decimo di millimetro. Per una regolazione fine, sono disponibili anche qui un pulsante e chiari display a LED che visualizzano il valore effettivo attuale.



**Precisione funzionale grazie al sistema "Power-Drive" F1**  
Regolazione dell'altezza con una precisione al decimo di millimetro con un pulsante. Inclinazione manuale dell'albero toupie, su richiesta con orologio indicatore per la massima precisione.

Controllo del piano spessore con "Power-Drive"



Il dispositivo di controllo del tavolo spessore "Power-Drive", completamente elettrico, consente regolazione precisa e ripetizione esatta.

Con una manopola, si può regolare rapidamente l'altezza del piano spessore, la regolazione fine avviene tramite pulsante. Sul display a LED integrato è possibile leggere il valore effettivo in modo semplice.

| Dotazioni possibili                                                | Piallare         | Sega circolare   | Albero toupie    | Albero toupie    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                    | "Power-Drive" D1 | "Power-Drive" K2 | "Power-Drive" F1 | "Power-Drive" F2 |
| CF 531                                                             | -                | -                | -                | -                |
| CF 531 Professional                                                | -                | -                | -                | -                |
| CF 741                                                             | ○                | ○                | ○                | ○                |
| CF 741 Professional                                                | ○                | ○                | ○                | ○                |
| CF 741 S Professional                                              | ○                | ○                | ○                | ○                |
| S ... Dotazione standard    ○ ... Opzione    - ... non disponibile |                  |                  |                  |                  |

Per la dotazione delle rispettive macchine, si rinvia al listino prezzi attuale!

## Macchine combinate



|                                                                             | CF 531       | CF 531 Professional | CF 741    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Larghezza pialla                                                            | 310 mm       | 310 mm              | 410 mm    |
| Lunghezza piano pialla                                                      | 1500 mm      | 1500 mm             | 1650 mm   |
| Altezza spessore min.-max.                                                  | 4-220 mm     | 4-220 mm            | 3-230 mm  |
| Altezza taglio                                                              | 102 mm       | 102 mm              | 104 mm    |
| Lama orientabile                                                            | 90°-45°      | 90°-45°             | 90°-45°   |
| Apertura piano/anelli                                                       | 180 mm       | 180 mm              | 230 mm    |
| Inclinazione albero                                                         | 90°-45°      | 90°-45°             | 90°-45°   |
| 4,0 PS (3,0 kW)                                                             | S            | S                   | S         |
| 5,5 CV (4,0 kW)                                                             | O            | O                   | O         |
| 7,5 CV (5,5 kW)                                                             | -            | -                   | O         |
| 10,0 CV (7,35 kW)                                                           | -            | -                   | O         |
| Altezza di lavoro                                                           | 890 mm       | 890 mm              | 890 mm    |
| L**                                                                         | 1000 mm*     | 2836 mm             | -         |
|                                                                             | 1300 mm*     | 3326 mm             | 2828 mm   |
|                                                                             | 1550 mm*     | -                   | 3328 mm   |
|                                                                             | 2050 mm*     | 4361 mm             | 4361 mm   |
|                                                                             | 2500 mm*     | 5283 mm             | 5280 mm   |
|                                                                             | 2800 mm*     | -                   | -         |
| B <sub>1</sub>                                                              | 3200 mm*     | -                   | -         |
|                                                                             | 1028 mm      | 1028 mm             | 1132 mm   |
| B <sub>2</sub>                                                              | 1300-2000 mm | 1750-2636 mm        | 1100 mm   |
| Attacco aspirazione unità pialla a filo/unità pialla a spessore             | 120 mm       | 120 mm              | 120 mm    |
| Attacco aspirazione Ø sega circolare/copertura sega circolare               | 120/50 mm    | 120/50 mm           | 120/50 mm |
| Ø raccordo di aspirazione guida toupie/toupie guida a rulli sotto il tavolo | 120 mm       | 120 mm              | 120/80 mm |

\*Lunghezza di taglio con braccio bandiera per max. altezza di taglio.

\*\*Indicazione della corsa massima dell'asse in base alla lunghezza del carro scorrevole.

\*\*\*Per i valori di emissione sopracitati, troverà applicazione un supplemento per l'incertezza di misurazione K= 4 dB (A)

S ... Dotazione Standard O ... Opzione - ... non disponibile

| CF 741 Professional | CF 741 S Professional |
|---------------------|-----------------------|
| 410 mm              | 410 mm                |
| 1650 mm             | 1650 mm               |
| 3-230 mm            | 3-230 mm              |
| 104 mm              | 104 mm                |
| 90°-45°             | 90°-45°               |
| 230 mm              | 230 mm                |
| 90°-45°             | 90°-45°               |
| S                   | -                     |
| O                   | S                     |
| O                   | O                     |
| O                   | O                     |
| 890 mm              | 890 mm                |
| -                   | -                     |
| -                   | -                     |
| -                   | -                     |
| 4361 mm             | -                     |
| 5280 mm             | 5280 mm               |
| -                   | 5858 mm               |
| -                   | 6658 mm               |
| 1132 mm             | 1132 mm               |
| 1872-2636 mm        | 1872-2636 mm          |
| 120 mm              | 120 mm                |
| 120/50 mm           | 120/50 mm             |
| 120/80 mm           | 120/80 mm             |



Ulteriori informazioni relative ai dati tecnici, alle possibilità di dotazione individuale, nonché ai parametri caratteristici del rumore, sono disponibili nel sito Internet [www.felder.at](http://www.felder.at)

## Ingombro

Scala  
1.50

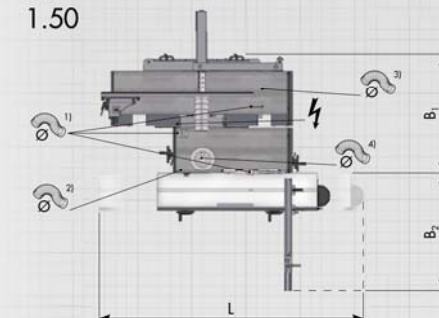


Foto esemplificativa CF 531, CF 741

<sup>1)</sup> Bocca aspirazione CF 741

<sup>2)</sup> Bocca aspirazione CF 531

<sup>3)</sup> Attacco aspirazione tutti i modelli

<sup>4)</sup> Attacco aspirazione tutti i modelli

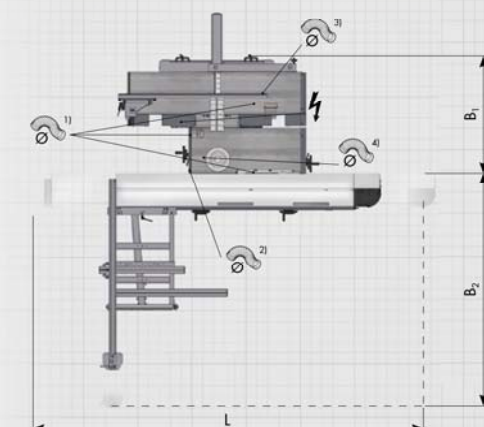


Foto esemplificativa CF 531 P, CF 741 P, CF 741 SP

<sup>1)</sup> Bocca aspirazione CF 741 P, CF 741 SP

<sup>2)</sup> Bocca aspirazione CF 531 P

<sup>3)</sup> Attacco aspirazione tutti i modelli

<sup>4)</sup> Attacco aspirazione tutti i modelli

Le indicazioni delle dimensioni variano in funzione della dotazione speciale utilizzata