

# RL

www.felder.at

**FELDER**



Aria pulita in formato professionale

## Aria pura per luoghi di lavoro salutarì

I lavoratori del legno del settore commerciale e industriale traggono molti vantaggi dai dispositivi di aspirazione ad aria pulita FELDER, testati e certificati BG (DGUV), disponibili in diverse fasce di prezzo e classi di potenza.

Tutti i modelli raggiungono un contenuto residuo di polvere inferiore a 0,1 mg/m<sup>3</sup> e sono conformi al livello di polvere residua H3.

### Felder-Pressa bricchettatrici


Con le presse bricchettatrici Felder il volume dei trucioli prodotti si riduce del 90 %, allo stesso tempo vengono meno gli investimenti in depositi o silos per trucioli. Grazie a bricchetti di combustibile di elevata qualità, diminuiscono i costi di riscaldamento per il fabbisogno personale. Oppure la rivendita costituisce una fonte di guadagno aggiuntiva.



|                                                 | RL 125            | RL 140            | RL 160            | RL 200            | RL 250             | RL 300             | RL 350             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Attacco aspirazione (Ø mm)                      | 125               | 140               | 160               | 200               | 250                | 300                | 350                |
| Volume trucioli (lt)                            | 200               | 200               | 2x200             | 2x200             | 2x250              | 2x250              | 2x250              |
| Portata d'aria max (m <sup>3</sup> /h)          | 1900              | 2500              | 3200              | 4000              | 5000               | 6000               | 8000               |
| Livello di polveri residue (mg/m <sup>3</sup> ) | < 0,1             | < 0,1             | < 0,1             | < 0,1             | < 0,1              | < 0,1              | < 0,1              |
| Pressione acustica (dB)                         | 74                | 74                | 70                | 70                | 75                 | 75                 | 75                 |
| Pulizia autom. del filtro                       | -                 | -                 | Si                | Si                | Si                 | Si                 | Si                 |
| Filtro a cartuccia                              | -                 | -                 | -                 | -                 | Si                 | Si                 | Si                 |
| Pulizia JET                                     | Si                | Si                | Si                | Si                | -                  | -                  | -                  |
| Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )     | 5                 | 10                | 10                | 20                | 50                 | 50                 | 71                 |
| Ingombro mm (L x P x H)                         | 1040 x 898 x 1940 | 1040 x 898 x 1940 | 1775 x 898 x 2005 | 1775 x 898 x 2005 | 2640 x 1140 x 2260 | 2640 x 1140 x 2260 | 2640 x 1140 x 2260 |



Accessori ancora più pratici li trovate su [it.feldershop.com](http://it.feldershop.com)

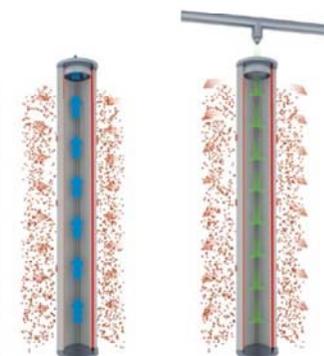

**Filtro a cartuccia**

- ✓ Una superficie di filtraggio maggiore con lo stesso ingombro
- ✓ Carico di filtraggio ridotto
- ✓ Tempi di filtraggio massimizzati

**Pulizia JET**

Gelli d'aria a pressione costante mantengono in automatico il filtro pulito e garantiscono nel tempo risultati ottimali di aspirazione