

CAV15

Carrello ante verniciate

Cart is ideal for handling of painted doors



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Carrello ideale per il trasporto di ante verniciate
(altezza massima caricabile 2500 mm)

Dotato di 15 aste tonde sulla sponda (rivestite di apposita spugna) che permettono così di tenere divise le ante sia perché non si incollino tra loro dopo la verniciatura, sia per un'agevole scelta per il montaggio sul telaio.

Lo spazio tra le aste è regolabile a seconda dello spessore del legno.

*Ideal cart for the transport of painted doors
(maximum load height 2500 mm).*

Featuring 15 round rods on shore (coated with a special sponge) that allow it to hold currency of the doors is because it is not sticking together after painting, it is easy to choose to mount on the frame.

The space between the rods is adjustable depending on the thickness of the wood.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DI INGOMBRO / SIZES mm 1500 x 800 x 1650

PESO / WEIGHT Kg 76,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 /
Nr. 4 polyurethane wheels "TR" - polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 no brake swivel

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

Nr. 15 aste tonde regolabili in base allo spessore del serramento / Nr. 15 round rods adjustable according to the thickness of the window

DETTAGLI / DETAILS

Esempio carico finestre

Pratico e maneggevole, permette lo stoccaggio di ante con dimensioni ed altezze differenti.

Ex. of windows loading

Practical and easy to handle, it allows the storage of doors with different dimensions and heights.

Stoccaggio pannelli

Grazie alla forma dei divisori, possibilità di stoccare differenti tipologie di serramenti e di pannelli.

Panel storage

Thanks to the shape of the dividers, it is possible to store different types of windows and panels.



Stoccaggio pannelli

Le sue dimensioni e la sua struttura permettono all'operatore massima praticità di utilizzo e ottimizzazione degli spazi.

Panel storage


Its dimensions and its structure allow to the operator maximum practicality of use and optimization of the spaces.

Asole di registrazione

Sui profilati superiori ed inferiori di supporto delle barre tonde, sono state appositamente ricavate delle asole di registrazione, grazie alle quali si possono ottenere aperture di dimensioni differenti.

Registration slots

On the upper and lower profiles supporting the round bars, recording slots have been specially made, thanks to which different sized openings can be obtained.

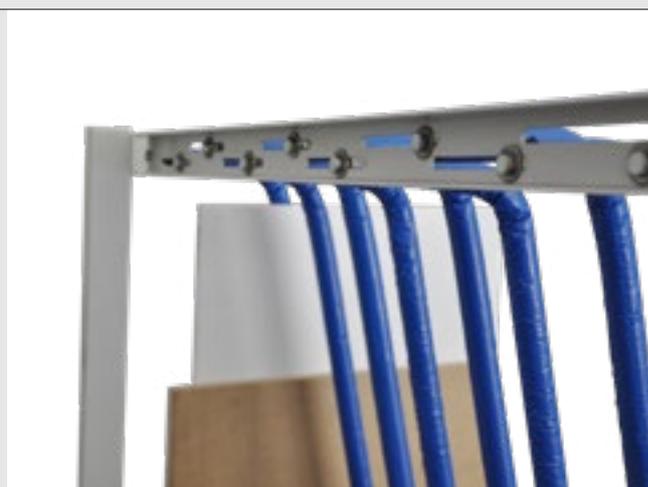

CAV15T

Carrello ideale per il trasporto di telai verniciati
Ideal trolley for transporting painted frames



SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

LARGHEZZA PIANO DI APPOGGIO / support surface width mm 1500

DIMENSIONI DI INGOMBRO / SIZES mm 1500 x 1500 x 1650