

10/05/21	F.lli Mano di Mano G. & C. s.n.c. Località Piano 72 12040 Sommariva Perno CN	Alla c.a. del Sig. Mano
----------	---	----------------------------

Egr. Signori,


a seguito della Vs gradita richiesta, ci preriamo sottoporVi ns miglior offerta per l'attrezzatura di seguito descritta:

PERTICI - 403IP

Troncatrice doppiatesta



PERTICI 403IP

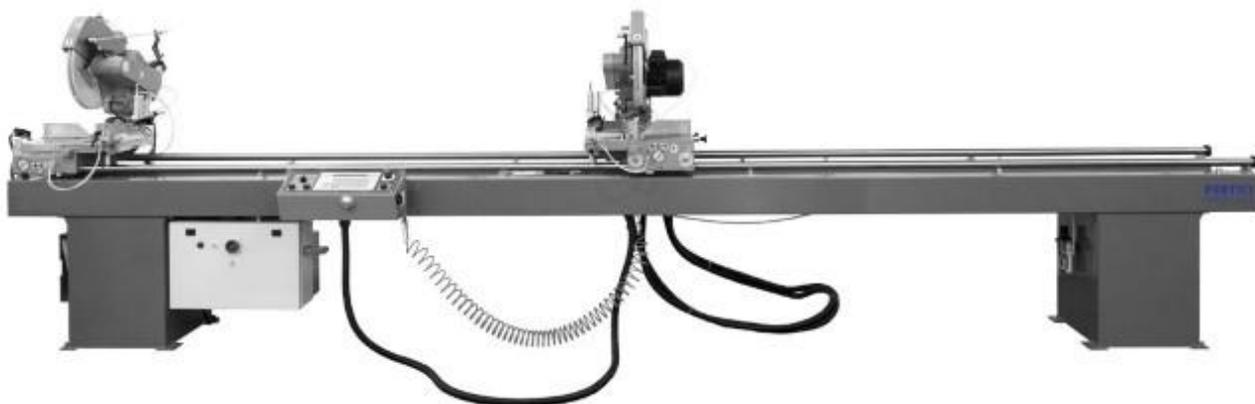

DESCRIZIONE GENERALE:

Le troncatrici a doppia testa di pertici Industries rappresentano lo strumento ideale per tagliare barre in alluminio e PVC di diversi spessori ed angolazioni. La macchina è essenzialmente composta da tre strutture principali, un robusto basamento in acciaio elettrosaldato, un'unità di taglio fissa sulla sinistra ed una unità mobile che scorre lungo il basamento in modo automatico. 403IP è una troncatrice doppia testa a pendolo con movimento discendente della lama. La macchina è caratterizzata da un movimento combinato della lama che integra la rotazione verticale del piano da -45° a $+45^{\circ}$ manuale e una rotazione verticale da 90° a 45° esterna. Oltre ai tagli standard sui singoli piani di rotazione questa combinazione consente di ottenere tagli composti. La macchina è equipaggiata di controllo industriale con display LCD retroilluminato a 80 caratteri e tastiera alfanumerica, che consente di programmare con facilità tutte le operazioni di taglio.

CONTROLLO ELETTRONICO ED INTERFACCIA:

Il controllo installato sul modello 500D2K è su base PLC industriale. Consente un posizionamento corretto delle teste mobili in base alle specifiche del taglio da effettuare. Attraverso la creazione delle liste di taglio viene ottimizzato il ciclo di lavorazione, consentendo la riduzione degli scarti e la diminuzione dei tempi per le fasi di carico/scarico pezzo.

Dotato di porta USB e linea seriale RS232C.

DOTAZIONE MACCHINA:

Lame 400mm

1 asse controllato (posizionamento lineare della testa mobile)

Sistema di lubrificazione lame

Coppia di morse pneumatiche orizzontali con dispositivo a bassa pressione

Coppia di morse pneumatiche verticali con dispositivo a bassa pressione

Velocità di posizionamento standard asse X: 20 m/min

Potenza motore lame: 2,2 Kw

Velocità lame: 3200 rpm

Lunghezza massima di taglio 3500; 5080 (in base alla versione)

Alimentazione: 5,5 kW

Consumo di aria: 45 NI/'

CARATTERISTICHE SOFTWARE:


Archivio profili di 1000 codici

Eseguire e memorizzare liste di taglio introducibili da tastiera, da USB o da PC esterno.

Eseguire ottimizzazioni sulle liste di taglio presenti in memoria.

Ricalcolare la lista di taglio in funzione dell'altezza del profilo

DIAGRAMMA DI TAGLIO:

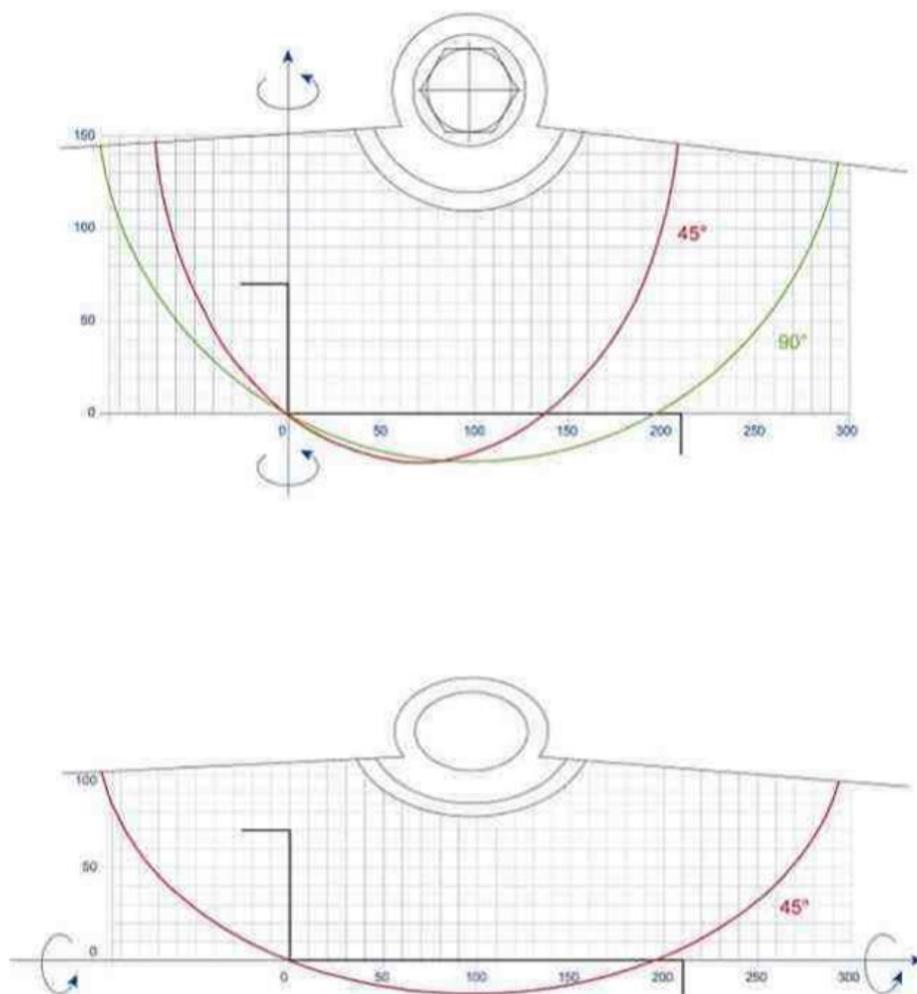

Troncatrice Doppiatesta 403IP
Completa di
Kit collegamento inferiore aspiratore
Supporto centrale automatico

€ 16.700,00 + IVA