

14/06/22		Alla c.a. del Sig.
----------	--	--------------------

Egr. Signori,
a seguito della Vs gradita richiesta, ci preriamo sottoporVi ns miglior offerta per
l'attrezzatura di seguito descritta:

CONCEPT 350 PLUS


Sezionatrice semi-automatica per pannelli a lama inclinabile FIMAL



CONCEPT 350 PLUS

Sezionatrice semi-automatica per pannelli

2D/03 Versione da 3800

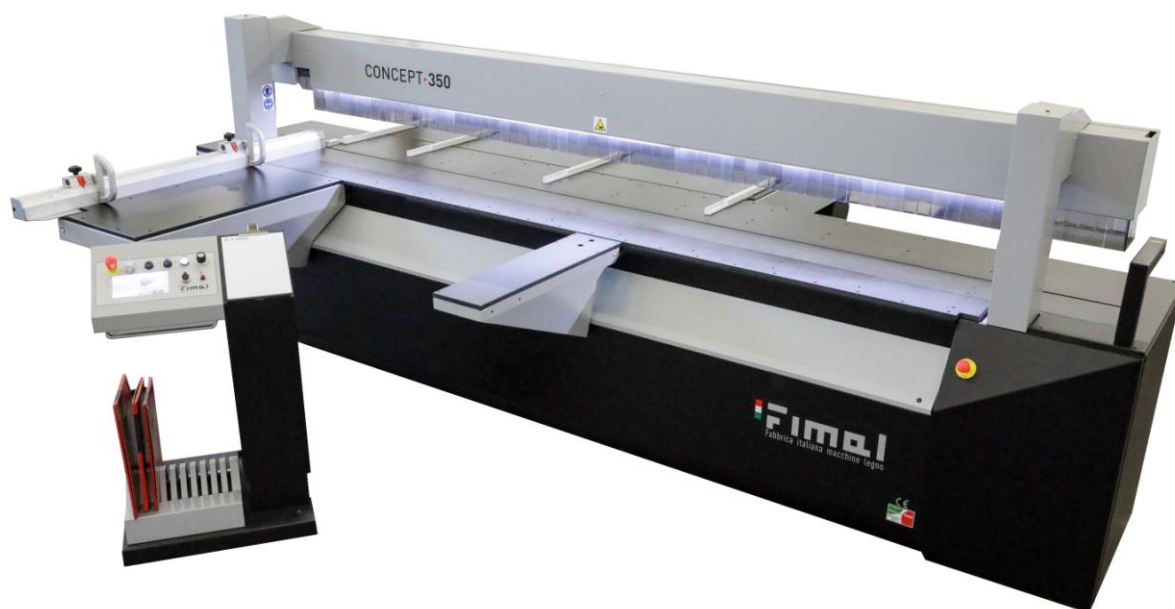

Caratteristiche tecniche :

Piano di appoggio fra le colonne	3850x770 mm
Lunghezza a squadrare	3800 mm
Diametro lama	300/350 mm
Foro lama	30 mm
Proiezione lama d.350 (300) a 90°	105 (80) mm
Proiezione lama d.350 (300) a 45°	72 (50) mm
Velocità rotazione lama	4000 g/min
Velocità carro lama	0-40 m/min
Potenza motore lama	7,5 (5,5) HP (kW)
Diametro bocche di aspirazione inferiore e superiore	120/100 mm

DOTAZIONE STANDARD :

- Normativa Ce
- Pressore a tutta lunghezza con bandelle anti intrusione anteriori e posteriori alla lama
- Pianetto fisso anteriore di 1000x510 mm in materiale fenolico completo di guida a squadrare fino a 2500 mm con stop scorrevole
- Pianetto fisso posteriore di 1000x400 mm in materiale fenolico con guida a doppia battuta rotativa elettronica con apertura fino a 1300 mm. Interasse fra le battute posteriori 400 mm
- Pianetto scorrevole 800x200 mm in materiale fenolico posizionabile sia anteriormente che posteriormente
- Fotocellula per la lettura della lunghezza del pannello per la regolazione automatica della corsa del carro lama
- Regolazione meccanica della profondità dell'incisione con visualizzatore meccanico
- Quadro comandi su carrello mobile che comprende :
 - o Programmatore con funzione manuale, semi-automatica e automatica
 - o 99 programmi memorizzabili per la gestione della guida posteriore e dell'inclinazione lama
 - o Visore digitale per la visualizzazione della misura delle guida posteriore
 - o Visore digitale per la visualizzazione dell'inclinazione lama
 - o Visore digitale per la visualizzazione dell'altezza lama (optional)
 - o Tastiera numerica a membrana per la programmazione
 - o Pulsante d'emergenza
 - o Pulsante avviamento diretto motore lama
 - o Selettore a tre posizioni per taglio con incisione , taglio senza incisione e solo incisione.
 - o Pulsante avvio posizionamento assi
 - o Pulsante avvio ciclo di lavoro
 - o Potenzimetro per la regolazione della velocità del carro lama

Accessori in supplemento:

06/05	Motore Hp 10.
2F/03	Collegamento a rete aziendale tramite porta LAN (obbligatorio aggiungere 56/53 Touch screen)
2N/02	Luci LED sotto il pressore a 3 colori (bianco / rosso / blu intermittente)
47/13	Battuta multi-stop montata su carrellino amovibile composta da 4 stop rotativi per una lunghezza totale di 2.000 mm
54/10	Quadro comandi telescopico ad altezza regolabile, su carrello mobile
56/53	Touch screen 8" grafico a colori con porta Usb per trasferimento programmi di taglio
61/10	Avviamento stella triangolo in automatico (Obbligatorio per motore HP10 220/230V.)
75/06	Squadra maggiorata con visualizzazione elettronica dotata di 2 battute con visori indep. Apertura telescopica fino a 3400 mm
3350138	Pianetto mobile supplementare dimensioni 800x200 mm
3410451	Laser di allineamento linea di taglio
2Q/01	Software ritorno dati per industria 4.0
41/03	Regolazione altezza lama con posizionatore elettronico
3380133	Squadretto per tagli angolati con visore elettronico dell'inclinazione Completo di squadra con 2 battute
8762507	Software per PC da ufficio per ottimizzazione taglio dei pannelli "Fimal A" (obbligatorio aggiungere 56/53 Touch screen)

IMPORTO

€ 46.000,00 + IVA

Condizioni di vendita:

Pagamento: da concordare

Consegna: da concordare

Trasporto: escluso.

Collaudo: escluso

Escluso dalla presente offerta:

Opere murarie di vario genere

Allacciamenti elettrici, idraulici, pneumatici e di aspirazione

Ci consideri a completa disposizione per qualsiasi successivo ragguaglio, sia tecnico che commerciale.

Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

BAUSOLA SRL